
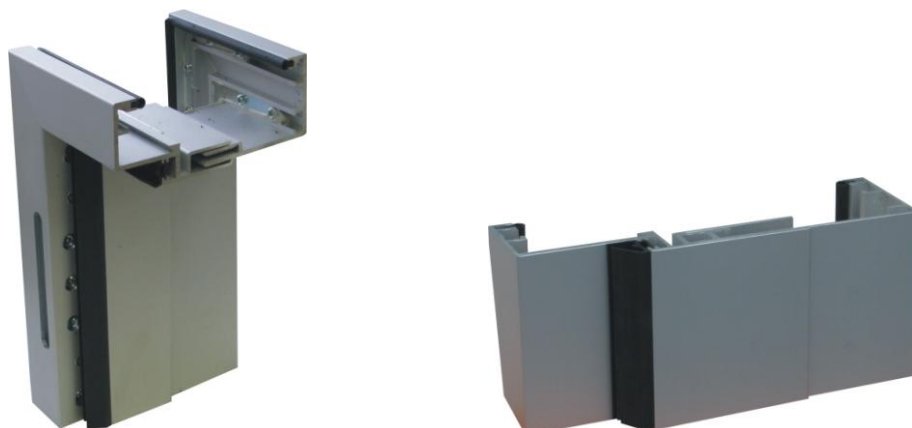


CENÍK HLINÍKOVÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ - EURO KF/RF30-5-8G



Hliníková, obložková zárubeň pro skleněné dveře síly 8mm, hloubka polodrážky 25 mm. Skládá se ze dvou rámu pro následnou suchou montáž. Šířka pohledových stran 40/53mm, poloměry hran 0,5 mm, hloubka polodrážky 15mm, spojovací těsnění 12,5 mm.

Zárubně jsou dodávány pro různé síly stěn, síla profilu zárubně 3 mm, vč. těsnění pro připojení na stěnu z TPE. Zárubeň je dodávána s variabilními, pozinkovanými ocel kotvami, pro skryté upevnění do stav. otvoru. Tloušťka 4 mm s trojrozměrným nastavením.

Síla stěny	E6EV1 Elox	Nástřík RAL 9010
82 do 122	8.970,-Kč	8.970,-Kč
122 do 162	9.950,-Kč	9.950,-Kč
162 do 202	10.590,-Kč	10.590,-Kč
202 do 242	11.970,-Kč	11.970,-Kč
242 do 282	12.730,-Kč	12.730,-Kč
282 do 323	13.790,-Kč	13.790,-Kč
		
Rozšiřovací profil xxx + 157 mm	4.370,-Kč	4.370,-Kč
Příplatek za:		
nadměrnou šířku nad: 1500 mm		10%
2000 mm		20%
nadměrnou výšku nad: 2500 mm		10%
3000 mm		20%
za další závěs:		
Typ V8600 za		290,-Kč
typ VX nebo VN místo V8600 za		495,-Kč
před-montáž rámu v naší firmě: spoje se šroubeny a lepeny, řezání na pokos		970,-Kč


CENÍK HLINÍKOVÝCH ZÁRUBNÍ DO STAVEBNÍHO OTVORU
-EURO BF30-5-8G



Hliníková obložková zárubeň pro skleněné dveře síly 8mm, hloubka polodrážky 25 mm. Skládá se z jednoduchého rámu pro následnou suchou montáž. Šířka pohledových stran 35/50mm, poloměry hran 0,5 mm, hloubka polodrážky 15mm.

Zárubně jsou dodávány pro různé délky obvodu stavebních otvorů, síla profilu zárubně 3 mm, vč. těsnění pro připojení na stěnu z TPE, s otvory pro neviditelnou fixaci.

Obvod stěny	E6EV1 Elox	Nástřík RAL 9010
5.350mm	7.950,-Kč	8.140,-Kč
6.350mm	9.510,-Kč	9.790,-Kč
7.350mm	10.670,-Kč	10.930,-Kč



za další závěs:

Typ V8600 za 290,-Kč
 typ VX nebo VN místo V8600 za 495,-Kč

před-montáž rámu v naší firmě:

spoje se šroubeny a lepeny, řezání na pokos 590,-Kč