MIJA-THERM
SKLO PRO VAŠI STAVBU

# VS600

## Exteriérová výdejní okna

www.mija-t.cz

# VS600

## Exteriérová výdejní okna

### Popis systému:

- Systém se zvýšenou tepelnou izolací určený pro návrh vertikálně posuvných konstrukcí.
- Systém je vybaven pohonem renomované firmy, pohon skrytý uvnitř profilu, umožňujícímu pohyb křídel vertikálně; pohon má také funkci sklopení, která usnadňuje čištění vnějšku zasklení.
- Dostupné tloušťky zasklení: 24 mm, 28 mm.
- Hloubka rámu: 126 mm.
- Systém je využíván při projektování bytových a veřejných budov (škol, nemocnic, bank) a při rekonstrukcích budov.
- Hloubka rámu: Posuvný systém použitý v tomto typu konstrukce usnadňuje uspořádání prostoru v místnostech.
- Široký výběr barev – paleta RAL, strukturální barvy, dřevodekory, elox, bicolor.

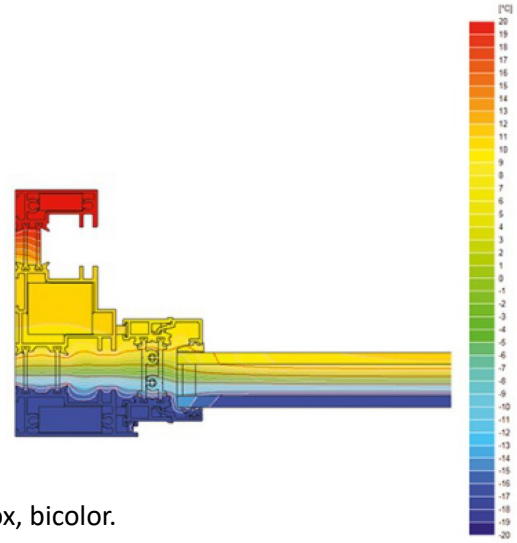

řez křídla a rámu

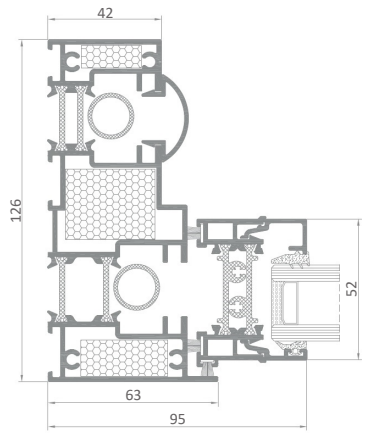


spojení posuvných křídel

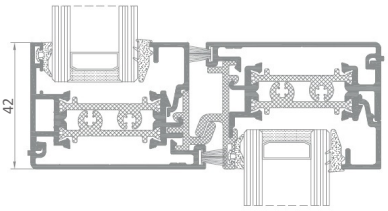


řez křídlem a rámem - spodní část

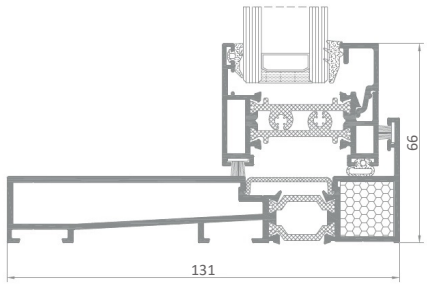


řez křídlem a rámem - horní část

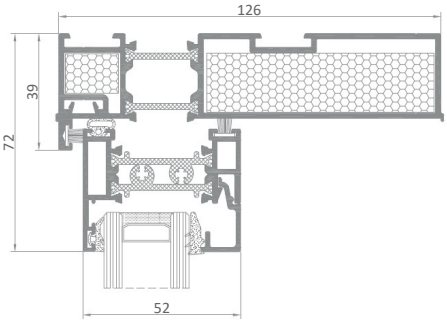


| SYSTÉM | MATERIÁL | MAX. ŠÍŘKA | MAX. VÝŠKA | MAX. HMOTNOST | TLOUŠŤKA ZASKLENÍ | TYP OKEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS600 | hliník / polyamid | 1600 mm | 2500 mm | 40 kg (křídlo) | 24 mm, 28 mm | okna svisle posuvná |

| SYSTÉM | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA | SPÁROVÁ PRŮVZDUŠNOST | ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM | VODOTĚSNOST |
|---|---|---|---|---|
| VS600 | Uf od 1,60 W/m²K | Třída 5 (200 Pa); norma ČSN-EN 12207 | Třída A4; norma ČSN-EN 12210 | Třída 7A (300 Pa) |


**Sídlo společnosti**

U Splavu 46, 788 13 Rapotín
Email: info@mija-t.cz
Tel.: +420 777 303 038, +420 583 214 921

**Showroom v Čechách**

Komunardů 1091/36, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Email: showroom.praha@mija-t.cz
Tel.: +420 606 056 377

MIJA-THERM
SKLO PRO VAŠI STAVBU

www.mija-t.cz